


### ダイワラビン

弾性ゴム砥石

弾性研磨砥石のスタンダード  
大和化成のダイワラビン

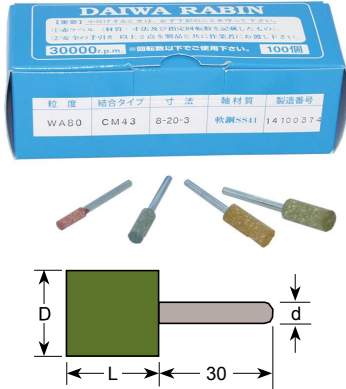


発注コード	砥粒種類 粒度	記号	寸法 (mm)		最大回転数 rpm	入数	価格
			D-L-d				
DR80-4	WA 80	CM55	4-13-3	30,000	100		
DR80-6			6-17-3				
DR80-8		8-20-3					
DR80-10		10-20-3					

発注コード	砥粒種類 粒度	記号	寸法 (mm)		最大回転数 rpm	入数	価格
			D-L-d				
DR120-4	WA 120	CM55	4-13-3	30,000	100		
DR120-6			6-17-3				
DR120-8		8-20-3					
DR120-10		10-20-3					

※粒の大きさ CM55 < CM43

### 軸付きブラシ



発注コード	軸径	形状	毛質	D	T	価格
WKHB-5	φ 3.0	筆	馬毛 (ブラウン)	5	8	
WKHB-8				8	12	
WKHB-C		カップ		13	8	
WKPB-5		筆	豚毛 (黒)	5	8	
WKPB-8				8	12	
WKPB-C		カップ		13	8	
WKBB-5	筆	真鍮	5	8		
WKBB-8			8	12		
WKBB-C			カップ	13	8	
TB-F	φ 2.4	筆	豚毛 (黒)	4	6	
TB-S		平	馬毛 (白)	19	-	

※1パック=10本入

### ダイヤ・CBN インターセット 30本組



発注コード	材質	粒度	価格
KIS-DIA	ダイヤ	#120	
DIA30-200		#200	
DIA30-400		#400	

発注コード	材質	粒度	価格
KIS-CBN	CBN	#120	

3mm 軸

ダイヤインター適用材質：  
超硬合金、セラミックス、フェライト、  
水晶、希土類コバルト、ガラス、FRP、  
グラファイト

CBN インター適用材質：  
高速度鋼、工具鋼、ステンレス、  
インコネル、チタン合金、鋳鉄、  
超硬合金

形状	DA								DC								DP		DR			DB			DF			DT		DS	DV
	10	15	20	25	30	35	40	50	15	20	25	30	35	40	50	20	30	15	20	30	20	30	50	20	30	50	20	30	30	30	
D	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	2.0	3.0	1.5	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	
T	8	8	8	8	10	10	10	10	8	8	8	10	10	10	10	12	15	10	12	14	2	3	5	10	10	10	10	10	6	10	

### ダイヤ・CBN インターセット 20本組

大きいサイズを除いた 20本組を追加しました



発注コード	粒度	価格
KIS20-DIA	#120	
KIS20-CBN	#120	

形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D
	1.0		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		1.5		2.0		2.5		3.0

形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D
	2.0		3.0		2.0		3.0		1.5		2.0		3.0		2.0		3.0		2.0

3mm 軸