

コンパクトデジタルスケール



- 約 95g。
- 高精度：最小表示 0.1g。
- 見やすい：バックライト付き液晶表示
- 長寿命：単 4 形乾電池 2 本で約 100 時間使用可能（アルカリ乾電池、バックライトオン）。
- 測定面サイズ：65 x 60

発注コード	サイズ	測定上限	価格
HJ-150A	W69 × D104 × H24	150g	
HJ-300A		300g	

硬度チェック



- 硬度 HRC40 から 65 までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。
- 手軽に持ち運びが可能で、試験機にかけられない大型工作物や、屋外の鋼材等の硬度チェックに最適です。
- 焼き処理後の到達く硬度・切削加工前の素材硬度チェック等に便利です。
- グリップは 6 色で硬度を区別し、滑り止めグリップ仕様です。

発注コード	価格
MA00600	


色	表示	テスターの実硬表	
赤	HRC 40	HRC 40 ~ 42	HV 392 ~ 412
黄	HRC 45	HRC 45 ~ 47	HV 446 ~ 471
黄緑	HRC 50	HRC 50 ~ 52	HV 513 ~ 544
緑	HRC 55	HRC 55 ~ 57	HV 595 ~ 633
青	HRC 60	HRC 60 ~ 62	HV 697 ~ 746
黒	HRC 65	HRC 64 ~ 66	HV 800 ~ 865

【使用方法】

テスターを対象物に押しこめて使用します。
対象物に傷が付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
傷が付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックしてください。



プラスチックゲージ 全長約 300mm

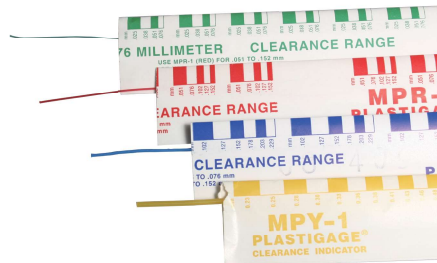

パーティングラインの隙間を測る！
成形品にバリが出だしたらすぐに測定
押しつぶして測るユニークな測定ツール

- プラスチックゲージは押しつぶして広がった幅で隙間を測る為、曲面や見えない部分の測定もできます。
- 材質は柔らかい石油系ワックスなので製品を傷つけません。
- 最大の精度を出す為 4 種類の測定範囲があります。

使用方法：

- 1) ワークから油や汚れを拭き取ります。
- 2) 適当な大きさに切ったプラスチックゲージをワークに挟込み押し潰します。
- 3) 広がった幅を袋の目盛りに合わせて測定します。

発注コード	測定範囲 (mm)	色	入数	価格
MPG-1	0.025 ~ 0.075	グリーン	12 本	
MPR-1	0.050 ~ 0.15	レッド		
MPB-1	0.102 ~ 0.229	ブルー		
MPY-1	0.23 ~ 0.51	イエロー		



mm	In
0.025	0.001
0.038	0.0015
0.051	0.002
0.076	0.003

新明丹



- 環境対応品 (RORS 指令・PRTR 法) で安全性が高いです。
- 鉛をはじめとする人体有害物質を全く含有しません。
- 有機物質組成なので、微生物分解も可能で、環境を汚染しません。
- 従来の光明丹 (鉛丹) と比べて、塗布面積が 5 倍以上になります。
- 油とねり合わせる手間が不要です。
- 皮膚や衣服に付着しても簡単な洗浄で落とせます。
- 粘度調整は鉱物油をご使用下さい。

発注コード	用途	色	容量	価格
N-RED	一般用	赤	400g	
SP-RED	精密仕上用	赤		
SP-BLUE	一般用	青		

ダイケムケガキインキ・ハケ式



発注コード	色	容量	価格
DK-RED	赤	225g	
DK-BLUE	青		