


# Air Hopper Loader

## ホッパーローダー


### エアホッパーローダー



①部 (ペレット吸入口) 拡大図



②部 (エアホース接続) 拡大図




- キット内容  
 エア増幅器  
 32mm × 900mm アルミニウム管  
 32mm × 3m フレキシブルサクシオンホース  
 ホッパー側ステンレスUチューブ管  
 ボールバルブエア (ON/OFF)

### バキュームガン



成形機のホッパーにプラスチックペレットを供給する  
 シンプルで、経済的な方法です。

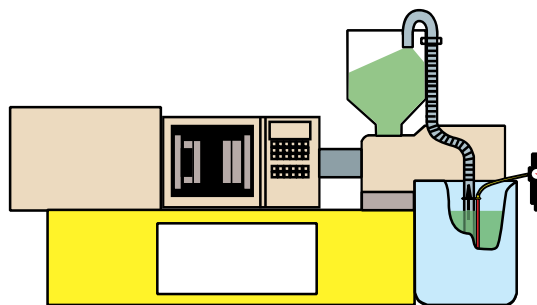

発注コード	品名	価格
HOPVAC95308	ホッパーローダーキット	

### エアホッパーローダー

- 最高 22kg/min までの範囲でプラスチックペレットを可変供給します。
- 吸入口最小内径 20.3mm
- エア消費量：425 ℓ /min
- エア圧：0.55MPa (最大 0.6MPa まで)
- 電動ホッパーローダーに対してこのホッパーローダーは低価格でランニングコストが少なくてすみます。
- バキューム式より静かなローダーです。
- ハンドローディングより安全で効率的です。
- 簡単にセットアップできます。

### ホッパー内部の残留ペレット清掃に最適

- 通常はバキュームガンとして、本体内部にあるカブラの向きを変えるとブロフとしてもお使いいただけます。

- 材質 : 本体 → アルミ  
 ホース → PE  
 構成 : ノズル 4 種類  
 クランプ 2 個  
 ダストバック 1 個



発注コード	吸入口	エア消費量	エア圧	自重	価格
WGGP-405B	1/4"	0.46 m <sup>3</sup> /min	6.3kg/cm <sup>2</sup>	400g	



発注コード	内容	価格
WGGP-B	スペアバック	

### エア搬送機 ラインバック



- 材質：アルミ
- 性能：供給圧力 5.5kg/cm<sup>2</sup>


射出成型機のホッパーへ  
 樹脂ペレットの搬送にお使いいただけます。



- 供給された圧縮空気から真空を発生させ、ペレットを吸引吐出させます。

### ■寸法図

発注コード	φD	B	C	全長L	E	F	接続ネジ	空気消費量 (ℓ /min)	真空度 (mmH <sub>2</sub> O)	価格
VAC6080	19	13	48	99	48	25	1/4NPT	303	1820	
VAC6081	25	19	54	99	48	25	1/4NPT	501	1060	
VAC6082	32	25	61	99	48	25	1/4NPT	733	1060	
VAC6083	38	32	70	111	54	32	3/8NPT	778	780	
VAC6084	51	45	83	111	54	32	3/8NPT	1274	720	
VAC6085	64	57	95	111	54	32	3/8NPT	1656	590	
VAC6086	76	70	108	143	70	45	1/2NPT	1939	370	

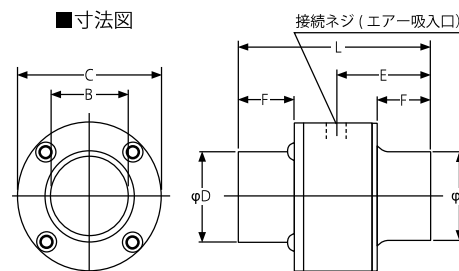

■寸法 (単位: mm)