

勇心スプリング

勇心・プラ型用スプリング



※ 4本からの注文となります。

サイズ	寸法(厚み×幅)	サイズ	寸法(厚み×幅)
USA	0.39 × 0.78	UF	1.30 × 2.50
USB	0.46 × 0.90	UG	1.60 × 2.70
USC	0.52 × 1.03	UH	1.65 × 3.40
UAD	0.65 × 1.30	UI	2.00 × 3.55
UBD	0.78 × 1.50	UJ	2.30 × 3.90
UCD	0.90 × 1.80	UK	2.60 × 4.50
UDD	1.04 × 2.10	UL	3.00 × 5.00
UED	1.17 × 2.40	UM	3.20 × 5.50
UFD	1.30 × 2.50	UP	3.60 × 6.00
UGD	1.60 × 2.70	UR	3.90 × 6.60
		US	4.00 × 8.00
		UT	4.55 × 8.60
		UV	5.20 × 9.50

※常温用のバネは 80℃程度までなら問題ありませんが、それ以上の温度での使用は短寿命につながりますので 100℃を超える場合は必ず耐熱用での使用をお願いします。(上限 300℃)。

耐熱用のご指定がない場合、自動的に常温用となります。

ソフト用

リターンピン対応表

呼称	内径	外径
USA-4	2.5	4
USB-5	3.2	5
USC-6	4	6
USC-8	6	8

ピン径	UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
8mm	8.5	13.5	8.5	13.9	8.5	15.3								
10mm	10.5	15.5	10.5	15.9	10.5	17.3								
12mm			12.5	17.9	12.5	19.3	12.5	19.6						
14mm							15	22	15	22.8	15	24		
15mm									16	23.8	16	25	16	26
16mm									16.5	24.3	16.5	25.5		
									17	24.8	17	26		

スライド用

呼称	内径	外径
UAD-6	3.4	6
UBD-8	5	8
UCD-8	4.4	8
UCD-10	6.4	10
UDD-10	5.8	10
UED-10	5.2	10
UFD-10	5	10
UDD-12	7.8	12
UED-12	7.2	12
UFD-12	7	12
UGD-12	6.6	12
UFD-14	9	14
UGD-14	8.6	14

ピン径	UK		UL		UM		UP		UR		US		UT		UV	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
20mm	21	30	21	31	21	32	21	33								
25mm	26	35	26	36	26	37	26	38	26	39	26	42				
30mm							31	43	31	45	31	47				
35mm											36	52	36	53.2		
40mm											42	58	42	59.2	42	61


耐熱用ゲート切りスプリング(USKシリーズ)

呼称	自由長	内径	外径	密着長
USK-10	25	10.5	17.3	14.8
	30			16.5
	35			18.2
	40			20.0

呼称	自由長	内径	外径	密着長
USK-13	25	13.5	20.6	15.0
	30			17.0
	35			19.0
	40			21.0
	45			23.0
	50			25.0

勇心・ワンタッチスプリング

あいているスペースに自由に取り付け出来る(ガイドピン不要)

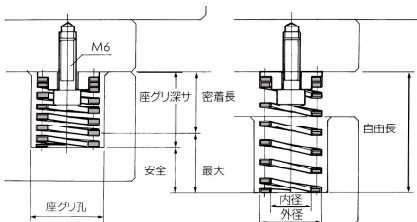

常温用

発注コード	ホルダー内径	外径	自由長 mm
URP-18-30	6.2	18	30
URP-20-30		20	30
URP-20-45		20	45
URP-23-45		23	45
URP-30-55		30	55


※ 4本からの注文となります。

ワンタッチスプリングは、スリプレートのゲート切断用に開発されたスプリングです。従来の問題点とされているスプリングスペースの確保は、設計者の悩みであったと思います。あいているスペースに自由にセットできるよう、キャップボルトで簡単に固定できます。設計者の取付工夫で、素晴らしい効果が期待できます。(耐熱用有り)

常温用

発注コード	外径	自由長	内径
URPS-18-30	18	30	10.6
URPS-18-35		35	
URPS-18-40		40	
URPS-20-30	20	30	12.0
URPS-20-35		35	
URPS-20-40		40	
URPS-20-45		45	
URPS-23-45	23	45	13.8
URPS-23-50		50	
URPS-23-55		55	
URPS-23-60	30	60	18.8
URPS-30-55		55	
URPS-30-60		60	
URPS-30-65		65	
URPS-30-70	70		

ニューワンタッチスプリング

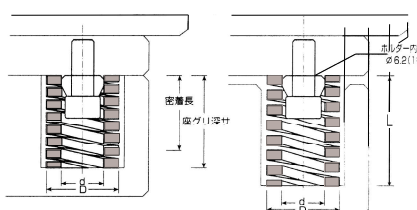

※耐熱用でのタワミ量は下記×80%の量を目安に御使用下さい。

※ 4本からの注文となります。