

銅・真鍮パイプ電極

全長 300



コストパフォーマンスに優れた電極



※ 0.15 ～ 3.0 Φまでは0.01 トビ、
3.0 Φ以上は0.1 トビがあります。
※納期についてはお尋ね下さい。

外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格
0.3		1.3		2.5		3.7		4.9	
0.4		1.4		2.6		3.8		5.0	
0.5		1.5		2.7		3.9		5.1	
0.6		1.6		2.8		4.0		5.2	
0.7		1.7		2.9		4.1		5.3	
0.8		1.8		3.0		4.2		5.4	
0.9		1.9		3.1		4.3		5.5	
1.0		2.0		3.2		4.4		5.6	
1.1		2.1		3.3		4.5		5.7	
1.2		2.2		3.4		4.6		5.8	
		2.3		3.5		4.7		5.9	
		2.4		3.6		4.8		6.0	



外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格
0.5		1.8	
0.6		1.9	
0.7		2.0	
0.8		2.1	
0.9		2.2	
1.0		2.3	
1.1		2.4	
1.2		2.5	
1.3		2.6	
1.4		2.7	
1.5		2.8	
1.6		2.9	
1.7		3.0	

※ CUE・BSE は 0.7 Φ～になります。



外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格	外径Φ (mm)	20 本 価格
0.8		2.2		3.6		5.0	
0.9		2.3		3.7		5.1	
1.0		2.4		3.8		5.2	
1.1		2.5		3.9		5.3	
1.2		2.6		4.0		5.4	
1.3		2.7		4.1		5.5	
1.4		2.8		4.2		5.6	
1.5		2.9		4.3		5.7	
1.6		3.0		4.4		5.8	
1.7		3.1		4.5		5.9	
1.8		3.2		4.6		6.0	
1.9		3.3		4.7			
2.0		3.4		4.8			
2.1		3.5		4.9			

チャック、仕上



高精度・薄肉 銅パイプ



放電加工用チューブ電極

電鑄加工により高精度・薄肉を実現

特徴：バリ・カエリ・変形を抑えた特殊カット
 口径 微細径から大口径まで製作可能 (Φ 0.1 ～ Φ 40mm)
 薄肉 50 μm ～
 純銅 pure-Cu 99.99% 以上

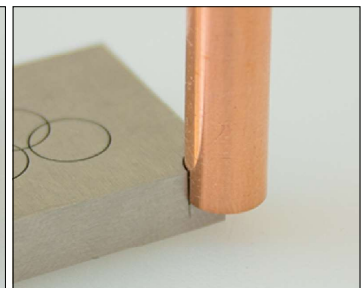

溶接用ワイヤー

金型補修溶着機用ワイヤー



各種用途に応じたワイヤーを取り揃えております。

ワイドバリエーションで多種多様なニーズに対応致します。
高品質な溶接用ワイヤーをバリュープライスにてお届け致します。

入数：150mm × 20 本入
500mm × 10 本入
5m × 1 本入

発注コード：

材質

線径

長さ

線径	長さ	NAK80	NAK55	HPM50	HPM1	CENA1	STAVAX	HPM38	PD555	SKD61	ORVAR	SKD11	PD613
0.1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5m												
0.15	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5m												
0.2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500												
	5m												
0.3	150												
	500												
	5m												
0.4	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500												
	5m												
0.5	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500												
	5m												
0.6	150												
	500												
	5m												

線径	長さ	RIGOR	DC53	MAS1	YAG	PX5	HPM2	IMPAX	S50C	Cu ベリ	NTA	窒化用
0.1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5m											
0.15	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5m											
0.2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500									-	-	-
	5m											
0.3	150									-	-	-
	500										-	-
	5m											
0.4	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500											
	5m											
0.5	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500											
	5m											
0.6	150									-		
	500											
	5m											


検査、測定ツール

レーザー溶接用ターンテーブル



- エジェクターピン穴の補修に最適です。
- 金型などの重いワークの向きを変えて（回転させて）溶接する場合に最適です。
- 作業台の上に乗せるだけでワークを持ち上げることなく溶接することができます。

発注コード	台座サイズ	回転盤サイズ	重さ	耐荷重	価格
BSTT	300 x 500	Φ 300	23kg	100kg	

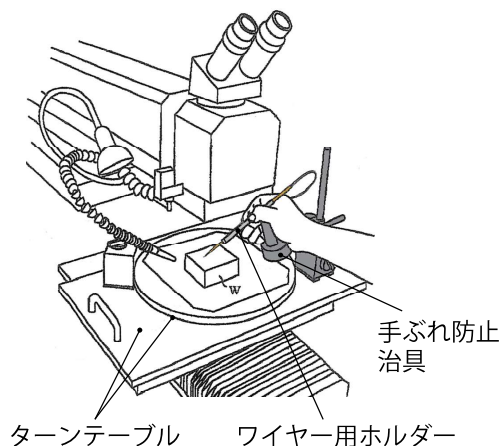


溶接ワイヤー用ホルダー



発注コード	サイズ	価格
BSWH-1	Φ 0.1 ~ Φ 0.2 用	
BSWH-3	Φ 0.3 ~ Φ 0.4 用	
BSWH-5	Φ 0.5 ~ Φ 0.6 用	
BSWH-S	3 種セット	

- 巻き癖の付いたワイヤーも専用ホルダーを使う事で直棒のように使えます。



手ぶれ防止用治具



- 治具のハンドルを握りながら溶接を行う事で、手振れを防止するだけでなく、無駄な力が入らないので疲労を抑えることもできます。
- テーブルに固定し易いマグネットスタンドタイプ

発注コード	価格
BSMS	

検査
測定ツール

シム

スチール

シム

真鍮

シム

ステンレス



発注コード	厚 (mm)	価格
WFEE-1	0.05	
WFEE-2	0.10	
WFEE-3	0.15	
WFEE-4	0.20	
WFEE-5	0.25	
WFEE-6	0.30	
WFEE-7	0.40	
WFEE-8	0.50	

寸法：
幅 150mm
×
全長 2.5m

発注コード	厚 (mm)	価格
WBSS-1	0.05	
WBSS-2	0.10	
WBSS-3	0.15	
WBSS-4	0.20	
WBSS-5	0.25	
WBSS-6	0.30	
WBSS-7	0.40	

寸法：
幅 150mm
×
全長 2.5m

発注コード	厚 (mm)	価格
MMSS05	0.05	
MMSS10	0.10	
MMSS15	0.15	
MMSS20	0.20	
MMSS25	0.25	
MMSS30	0.30	
MMSS40	0.40	
MMSS50	0.50	

寸法：
幅 150mm
×
全長 1.25m