

# Rubber Grinding Stone

## 軸付きゴム砥石

### 金型用ゴム砥石

### ダイテック

金型の研磨作業に最適です。  
深い傷を残さず、均一な研磨面が容易に得られます。



主な用途：  
エンジン内部の研磨、オイルラインホールのバリ除去、面取り、  
錆び取り、金型研磨、ツールマーク除去、酸化被膜の除去、  
溶接後のブルーイング除去

対応素材：  
鉄、SUS、アルミ、亜鉛、ニッケル、チタン、銅等の軟質金属木材、石材

>> 標準タイプ <<

使用限度回転数：30,000rpm

発注コード	粒度 (#)	サイズ	価格 (10 本入)
0080F-04133	80	4 x 13 x 3	
0080F-06173		6 x 17 x 3	
0080F-08203		8 x 20 x 3	
0080F-10203		10 x 20 x 3	
0120F-04133	120	4 x 13 x 3	
0120F-06173		6 x 17 x 3	
0120F-08203		8 x 20 x 3	
0120F-10203		10 x 20 x 3	
0180F-04133	180	4 x 13 x 3	
0180F-06173		6 x 17 x 3	
0180F-08203		8 x 20 x 3	
0180F-10203		10 x 20 x 3	
0220F-04133	220	4 x 13 x 3	
0220F-06173		6 x 17 x 3	
0220F-08203		8 x 20 x 3	
0220F-10203		10 x 20 x 3	
0320F-04133	320	4 x 13 x 3	
0320F-06173		6 x 17 x 3	
0320F-08203		8 x 20 x 3	
0320F-10203		10 x 20 x 3	

>> 標準タイプ (大径) <<

使用限度回転数：20,000rpm

発注コード	粒度 (#)	サイズ	価格 (10 本入)
0080F-13203	80	13 x 20 x 3	
0080F-15173		15 x 17 x 3	
0120F-13203	120	13 x 20 x 3	
0120F-15173		15 x 17 x 3	
0180F-13203	180	13 x 20 x 3	
0180F-15173		15 x 17 x 3	
0220F-13203	220	13 x 20 x 3	
0220F-15173		15 x 17 x 3	
0320F-13203	320	13 x 20 x 3	
0320F-15173		15 x 17 x 3	

>> 高速回転タイプ <<

使用限度回転数：60,000rpm


発注コード	粒度 (#)	サイズ	価格 (10 本入)
0080R-04133	80	4 x 13 x 3	
0080R-06163		6 x 16 x 3	
0080R-08173		8 x 17 x 3	
0080R-10173		10 x 17 x 3	
0120R-04133	120	4 x 13 x 3	
0120R-06163		6 x 16 x 3	
0120R-08173		8 x 17 x 3	
0120R-10173		10 x 17 x 3	
0180R-04133	180	4 x 13 x 3	
0180R-06163		6 x 16 x 3	
0180R-08173		8 x 17 x 3	
0180R-10173		10 x 17 x 3	
0220R-04133	220	4 x 13 x 3	
0220R-06163		6 x 16 x 3	
0220R-08173		8 x 17 x 3	
0220R-10173		10 x 17 x 3	



### 高硬度用ダイヤモンドゴム砥石

ガラスのバリ取り、研磨、超硬の研磨作業に最適です。

研磨用品




■ ダイヤモンド砥粒を含んでいるため、ガラス成形品の端面のバリ取り、キズ消し、研磨に最適です。

主な用途：  
高硬度の材料のバリ取り・研削・研磨

対応素材：  
超硬合金、炭素鋼、ガラス、セラミックス、  
シリコン等の高脆材料

発注コード	粒度 (#)	サイズ	価格 (1 本)
0320D-04133	320	4 x 13 x 3	
0320D-06173		6 x 17 x 3	
0320D-08203		8 x 20 x 3	
0320D-10203		10 x 20 x 3	
0600D-04133	600	4 x 13 x 3	
0600D-06173		6 x 17 x 3	
0600D-08203		8 x 20 x 3	
0600D-10203		10 x 20 x 3	
1000D-04133	1000	4 x 13 x 3	
1000D-06173		6 x 17 x 3	
1000D-08203		8 x 20 x 3	
1000D-10203		10 x 20 x 3	


使用限度回転数：30,000rpm

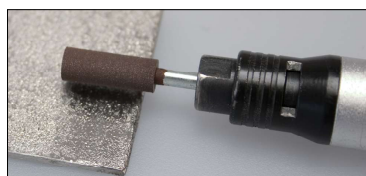

### ダイワラビン

弾性ゴム砥石

弾性研磨砥石のスタンダード  
大和化成のダイワラビン

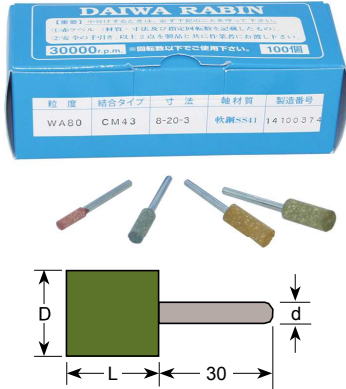


発注コード	砥粒種類 粒度	記号	寸法 (mm)		最大回転数 rpm	入数	価格
			D-L-d				
DR80-4	WA 80	CM55	4-13-3	30,000	100		
DR80-6			6-17-3				
DR80-8		8-20-3					
DR80-10		10-20-3					

発注コード	砥粒種類 粒度	記号	寸法 (mm)		最大回転数 rpm	入数	価格
			D-L-d				
DR120-4	WA 120	CM55	4-13-3	30,000	100		
DR120-6			6-17-3				
DR120-8		8-20-3					
DR120-10		10-20-3					

※粒の大きさ CM55 < CM43

### 軸付きブラシ



発注コード	軸径	形状	毛質	D	T	価格
WKHB-5	φ 3.0	筆	馬毛 (ブラウン)	5	8	
WKHB-8				8	12	
WKHB-C		カップ		13	8	
WKPB-5		筆	豚毛 (黒)	5	8	
WKPB-8				8	12	
WKPB-C		カップ		13	8	
WKBB-5	筆	真鍮	5	8		
WKBB-8			8	12		
WKBB-C			カップ	13	8	
TB-F	φ 2.4	筆	豚毛 (黒)	4	6	
TB-S		平	馬毛 (白)	19	-	

※1パック=10本入

### ダイヤ・CBN インターセット 30本組



発注コード	材質	粒度	価格
KIS-DIA	ダイヤ	#120	
DIA30-200		#200	
DIA30-400		#400	

発注コード	材質	粒度	価格
KIS-CBN	CBN	#120	

3mm 軸

ダイヤインター適用材質：  
超硬合金、セラミックス、フェライト、  
水晶、希土類コバルト、ガラス、FRP、  
グラファイト

CBN インター適用材質：  
高速度鋼、工具鋼、ステンレス、  
インコネル、チタン合金、鋳鉄、  
超硬合金

形状	DA								DC								DP		DR			DB			DF			DT		DS	DV
	10	15	20	25	30	35	40	50	15	20	25	30	35	40	50	20	30	15	20	30	20	30	50	20	30	50	20	30	30	30	
D	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	2.0	3.0	1.5	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	
T	8	8	8	8	10	10	10	10	8	8	8	10	10	10	10	12	15	10	12	14	2	3	5	10	10	10	10	10	6	10	

### ダイヤ・CBN インターセット 20本組

大きいサイズを除いた 20本組を追加しました



発注コード	粒度	価格
KIS20-DIA	#120	
KIS20-CBN	#120	

形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D
	1.0		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		1.5
													2.0
													2.5
													3.0

形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D	形状	D
	2.0		3.0		2.0		3.0		1.5		2.0		3.0
													2.0
													3.0
													2.0

3mm 軸